# Kaszub

**Radiateur**
Kaszub version sur pieds 520↕ x 852↔ LP, Couleur : galvanic copper

**Vannes et accessoires**
Ensemble thermostatique angulaire Wood, cuivre brossé
Ensemble cache tube avec rosace de masquage, cuivre brossé

# Kaszub

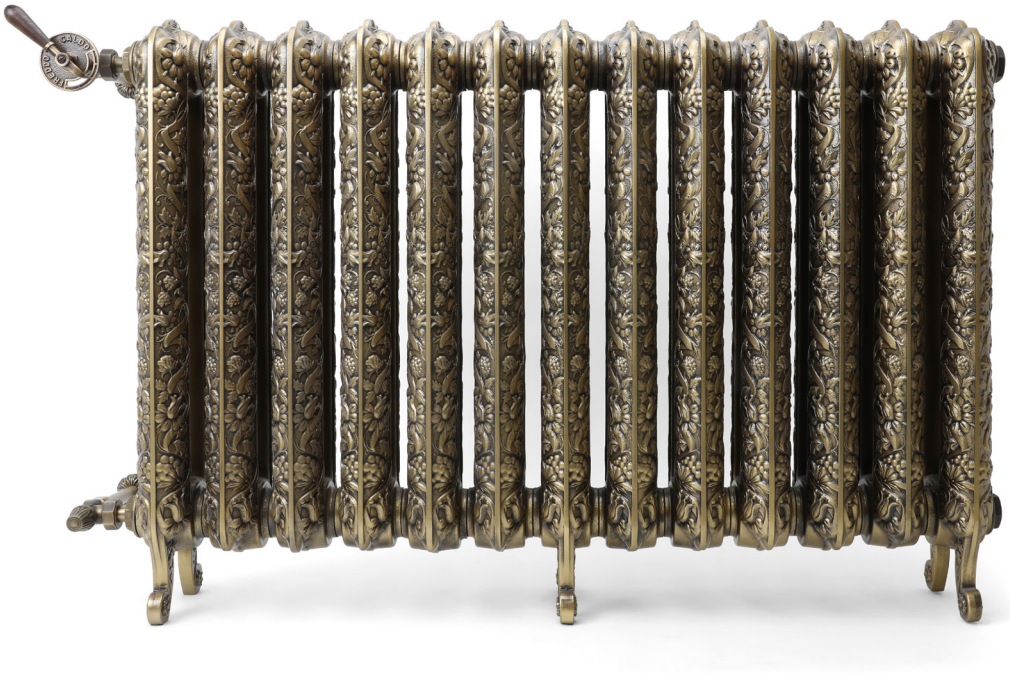

**Radiateur**
Kaszub version sur pieds 720↕ x 1098↔ LP, Couleur : antique brass

**Vannes et accessoires**
Ensemble de réglage angulaire Classic Art, bronze brossé
Ensemble cache tube avec rosace de masquage Artistic, bronze brossé

# Kaszub

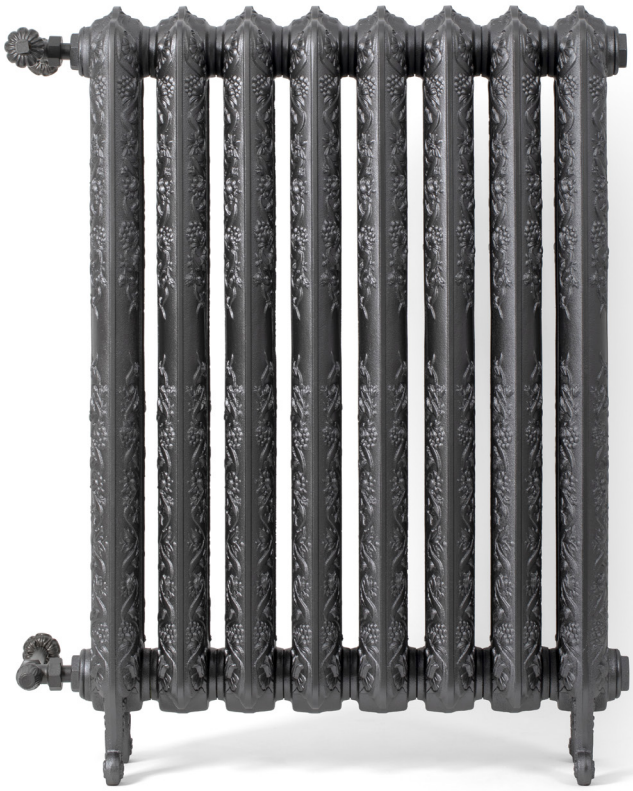

**Radiateur**
Kaszub version sur pieds 920↕ x 688↔ LP, Couleur : raw metal

**Vannes et accessoires**
Ensemble de réglage angulaire Artistic, anthracite
Ensemble cache tube avec rosace de masquage Artistic, anthracite

# Kaszub

TERMA
SINCE 1990

520

# Kaszub

TERMA
SINCE 1990

720 ↕

# Kaszub

TERMA
SINCE 1990

920

## Raccordements :

## Dimensions disponibles :

Version murale



460 x 80
1 section

460 x 278
3 sections

460 x 360
4 sections

460 x 442
5 sections

460 x 524
6 sections

460 x 606
7 sections

460 x 688
8 sections

460 x 770
9 sections

460 x 852
10 sections

460 x 934
11 sections

460 x 1016
12 sections

460 x 1098
13 sections

460 x 1180
14 sections



460 x 1262
15 sections

460 x 1344
16 sections

460 x 1426
17 sections



660 x 80
1 section

660 x 278
3 sections

660 x 360
4 sections

660 x 442
5 sections

660 x 524
6 sections

660 x 606
7 sections

660 x 688
8 sections

660 x 770
9 sections



660 x 852
10 sections

660 x 934
11 sections

660 x 1016
12 sections

660 x 1098
13 sections

660 x 1180
14 sections



660 x 1262
15 sections

660 x 1344
16 sections

660 x 1426
17 sections

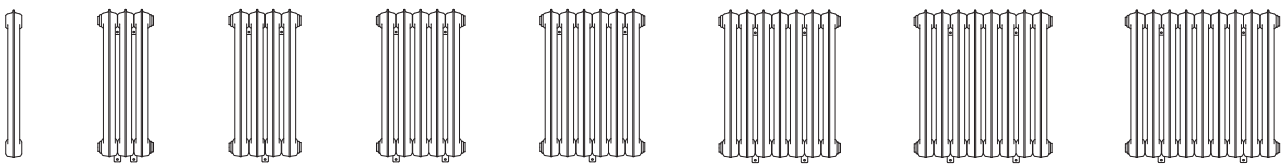

860 x 80
1 section

860 x 278
3 sections

860 x 360
4 sections

860 x 442
5 sections

860 x 524
6 sections

860 x 606
7 sections

860 x 688
8 sections

860 x 770
9 sections

# Kaszub



860 x 852
10 sections



860 x 934
11 sections



860 x 1016
12 sections



860 x 1098
13 sections



860 x 1180
14 sections



860 x 1262
15 sections



860 x 1344
16 sections



860 x 1426
17 sections

## Version sur pieds

520 x 80
1 section (1)

520 x 278
3 sections (2+1)

520 x 360
4 sections (2+2)

520 x 442
5 sections (2+3)

520 x 524
6 sections (2+4)

520 x 606
7 sections (2+5)

520 x 688
8 sections (2+6)



520 x 770
9 sections (2+7)



520 x 852
10 sections (2+8)



520 x 934
11 sections (2+9)



520 x 1016
12 sections (2+10)



520 x 1098
13 sections (3+10)



520 x 1180
14 sections (4+10)



520 x 1262
15 sections (3+12)



520 x 1344
16 sections (4+12)



520 x 1426
17 sections (3+14)

720 x 80
1 section (1)

720 x 278
3 sections (2+1)



720 x 360
4 sections (2+2)



720 x 442
5 sections (2+3)



720 x 524
6 sections (2+4)



720 x 606
7 sections (2+5)



720 x 688
8 sections (2+6)



720 x 770
9 sections (2+7)



720 x 852
10 sections (2+8)



720 x 934
11 sections (2+9)



720 x 1016
12 sections (2+10)



720 x 1098
13 sections (3+10)



720 x 1180
14 sections (4+10)

# Kaszub



720 x 1262
15 sections (3+12)



720 x 1344
16 sections (4+12)



720 x 1426
17 sections (3+14)

920 x 80
1 section (1)

920 x 278
3 sections (2+1)



920 x 360
4 sections (2+2)

920 x 442
5 sections (2+3)



920 x 524
6 sections (2+4)



920 x 606
7 sections (2+5)



920 x 688
8 sections (2+6)



920 x 770
9 sections (2+7)



920 x 852
10 sections (2+8)



920 x 934
11 sections (2+9)



920 x 1016
12 sections (2+10)



920 x 1098
13 sections (3+10)



920 x 1180
14 sections (4+10)



920 x 1262
15 sections (3+12)



920 x 1344
16 sections (4+12)



920 x 1426
17 sections (3+14)

## Données techniques :

Pression du travail : 1000 kPa  Température maximale de travail : 95°C

| A ↕ [mm] | B ↔ [mm] | C [mm] | 75\|65\|20°C [W] | 55\|45\|20°C [W] | D [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | [dm³] | [kg] | Code produit (Code de configuration p. 14) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Version murale | | | | | | | | | | |
| 460 | 80 | 360 | 87 | 46 | – | – | – | 2,13 | 8,80 | WGKAB046008 |
| 460 | 278 | 360 | 259 | 137 | 82 | 98 | – | 6,38 | 27,52 | WGKAB046027 |
| 460 | 360 | 360 | 346 | 183 | – | 98 | – | 8,51 | 36,32 | WGKAB046036 |
| 460 | 442 | 360 | 432 | 228 | 246 | 98 | – | 10,63 | 45,12 | WGKAB046044 |
| 460 | 524 | 360 | 518 | 274 | – | 98 | – | 12,76 | 53,92 | WGKAB046052 |
| 460 | 606 | 360 | 605 | 320 | 246 | 180 | – | 14,88 | 62,72 | WGKAB046060 |
| 460 | 688 | 360 | 691 | 365 | 328 | 180 | – | 17,01 | 71,52 | WGKAB046068 |
| 460 | 770 | 360 | 777 | 411 | 410 | 180 | – | 19,14 | 80,32 | WGKAB046077 |
| 460 | 852 | 360 | 863 | 457 | 492 | 180 | – | 21,26 | 89,12 | WGKAB046085 |
| 460 | 934 | 360 | 950 | 502 | 574 | 180 | 164 | 23,39 | 97,92 | WGKAB046093 |
| 460 | 1016 | 360 | 1036 | 548 | 656 | 180 | 164 | 25,51 | 106,72 | WGKAB046101 |
| 460 | 1098 | 360 | 1122 | 594 | 738 | 180 | 246 | 27,64 | 115,52 | WGKAB046109 |
| 460 | 1180 | 360 | 1209 | 640 | 820 | 180 | 246 | 29,76 | 124,32 | WGKAB046118 |
| 460 | 1262 | 360 | 1295 | 685 | 902 | 180 | 246 | 31,89 | 133,12 | WGKAB046126 |
| 460 | 1344 | 360 | 1381 | 731 | 984 | 180 | 246 | 34,02 | 141,92 | WGKAB046134 |
| 460 | 1426 | 360 | 1468 | 777 | 1066 | 180 | 246 | 36,14 | 150,72 | WGKAB046142 |
| 660 | 80 | 560 | 120 | 65 | – | – | – | 3,05 | 10,8 | WGKAB066008 |
| 660 | 278 | 560 | 361 | 195 | 82 | 98 | – | 9,16 | 33,5 | WGKAB066027 |
| 660 | 360 | 560 | 481 | 260 | – | 98 | – | 12,21 | 44,3 | WGKAB066036 |
| 660 | 442 | 560 | 602 | 325 | 246 | 98 | – | 15,27 | 55,1 | WGKAB066044 |
| 660 | 524 | 560 | 722 | 391 | – | 98 | – | 18,32 | 65,9 | WGKAB066052 |
| 660 | 606 | 560 | 842 | 456 | 246 | 180 | – | 21,37 | 76,7 | WGKAB066060 |
| 660 | 688 | 560 | 962 | 521 | – | 180 | – | 24,42 | 87,5 | WGKAB066068 |
| 660 | 770 | 560 | 1083 | 586 | 410 | 180 | – | 27,48 | 98,3 | WGKAB066077 |
| 660 | 852 | 560 | 1203 | 651 | 492 | 180 | – | 30,53 | 109,1 | WGKAB066085 |
| 660 | 934 | 560 | 1323 | 716 | 574 | 180 | 164 | 33,58 | 119,9 | WGKAB066093 |
| 660 | 1016 | 560 | 1444 | 781 | 656 | 180 | 164 | 36,64 | 130,7 | WGKAB066101 |
| 660 | 1098 | 560 | 1564 | 846 | 738 | 180 | 246 | 39,69 | 141,5 | WGKAB066109 |
| 660 | 1180 | 560 | 1684 | 911 | 820 | 180 | 246 | 42,74 | 152,3 | WGKAB066118 |
| 660 | 1262 | 560 | 1805 | 976 | 902 | 180 | 246 | 45,8 | 163,1 | WGKAB066126 |
| 660 | 1344 | 560 | 1925 | 1041 | 984 | 180 | 246 | 48,85 | 173,9 | WGKAB066134 |
| 660 | 1426 | 560 | 2045 | 1107 | 1066 | 180 | 246 | 51,9 | 184,7 | WGKAB066142 |
| 860 | 80 | 760 | 149 | 80 | - | – | – | 4,14 | 14,0 | WGKAB086008 |
| 860 | 278 | 760 | 447 | 239 | 82 | 98 | – | 12,42 | 43,1 | WGKAB086027 |
| 860 | 360 | 760 | 596 | 318 | - | 98 | – | 16,56 | 57,1 | WGKAB086036 |
| 860 | 442 | 760 | 745 | 398 | 246 | 98 | – | 20,70 | 71,1 | WGKAB086044 |
| 860 | 524 | 760 | 894 | 477 | - | 98 | – | 24,84 | 85,1 | WGKAB086052 |

| A ↕ [mm] | B ↔ [mm] | C [mm] | 75\|65\|20°C [W] | 55\|45\|20°C [W] | D [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | [dm³] | [kg] | Code produit (Code de configuration p. 14) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 860 | 606 | 760 | 1043 | 557 | 246 | 180 | – | 28,98 | 99,1 | WGKAB086060 |
| 860 | 688 | 760 | 1192 | 636 | 328 | 180 | – | 33,12 | 113,1 | WGKAB086068 |
| 860 | 770 | 760 | 1341 | 716 | 410 | 180 | – | 37,26 | 127,1 | WGKAB086077 |
| 860 | 852 | 760 | 1490 | 795 | 492 | 180 | – | 41,40 | 141,1 | WGKAB086085 |
| 860 | 934 | 760 | 1639 | 875 | 574 | 180 | 164 | 45,54 | 155,1 | WGKAB086093 |
| 860 | 1016 | 760 | 1788 | 954 | 656 | 180 | 164 | 49,68 | 169,1 | WGKAB086101 |
| 860 | 1098 | 760 | 1937 | 1034 | 738 | 180 | 246 | 53,82 | 183,1 | WGKAB086109 |
| 860 | 1180 | 760 | 2086 | 1113 | 820 | 180 | 246 | 57,96 | 197,1 | WGKAB086118 |
| 860 | 1262 | 760 | 2235 | 1193 | 902 | 180 | 246 | 62,10 | 211,1 | WGKAB086126 |
| 860 | 1344 | 760 | 2384 | 1272 | 984 | 180 | 246 | 66,24 | 225,1 | WGKAB086134 |
| 860 | 1426 | 760 | 2533 | 1352 | 1066 | 180 | 246 | 70,38 | 239,1 | WGKAB086142 |

Les radiateurs composés de 13 sections et plus, sont livrés en deux ou plus parties.

## Données techniques :

Pression du travail : 1000 kPa  Température maximale de travail : 95°C

| A ↕ [mm] | B ↔ [mm] | C [mm] | 75\|65\|20°C [W] | 55\|45\|20°C [W] | D [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | [dm³] | [kg] | Code produit (Code de configuration p. 14) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Version sur pieds | | | | | | | | | | |
| 520 | 80 | 360 | 86 | 46 | – | – | – | 2,57 | 9,30 | WGKAF052008 |
| 520 | 278 | 360 | 259 | 137 | – | – | – | 6,71 | 29,02 | WGKAF052027 |
| 520 | 360 | 360 | 345 | 183 | – | – | – | 8,28 | 37,92 | WGKAF052036 |
| 520 | 442 | 360 | 432 | 228 | – | – | – | 10,85 | 46,82 | WGKAF052044 |
| 520 | 524 | 360 | 518 | 274 | – | – | – | 12,42 | 55,72 | WGKAF052052 |
| 520 | 606 | 360 | 604 | 320 | – | – | – | 14,99 | 64,62 | WGKAF052060 |
| 520 | 688 | 360 | 690 | 365 | – | – | – | 17,56 | 73,52 | WGKAF052068 |
| 520 | 770 | 360 | 777 | 411 | – | – | – | 19,13 | 82,42 | WGKAF052077 |
| 520 | 852 | 360 | 863 | 457 | – | – | – | 21,00 | 91,32 | WGKAF052085 |
| 520 | 934 | 360 | 949 | 502 | – | – | – | 23,27 | 100,22 | WGKAF052093 |
| 520 | 1016 | 360 | 1036 | 548 | – | – | – | 25,84 | 109,12 | WGKAF052101 |
| 520 | 1098 | 360 | 1122 | 594 | – | – | – | 27,41 | 118,62 | WGKAF052109 |
| 520 | 1180 | 360 | 1208 | 640 | – | – | – | 29,98 | 128,12 | WGKAF052118 |
| 520 | 1262 | 360 | 1295 | 685 | – | – | – | 31,55 | 136,42 | WGKAF052126 |
| 520 | 1344 | 360 | 1381 | 731 | – | – | – | 34,12 | 145,92 | WGKAF052134 |
| 520 | 1426 | 360 | 1467 | 777 | – | – | – | 36,69 | 154,22 | WGKAF052142 |
| 720 | 80 | 560 | 120 | 65 | – | – | – | 3,05 | 11,3 | WGKAF072008 |
| 720 | 278 | 560 | 360 | 195 | – | – | – | 9,16 | 35,1 | WGKAF072027 |
| 720 | 360 | 560 | 480 | 260 | – | – | – | 12,21 | 46,1 | WGKAF072036 |
| 720 | 442 | 560 | 600 | 325 | – | – | – | 15,27 | 57,1 | WGKAF072044 |
| 720 | 524 | 560 | 720 | 390 | – | – | – | 18,32 | 68,1 | WGKAF072052 |

# Kaszub

TERMA
SINCE 1990

| A ↕ [mm] | B ↔ [mm] | C [mm] | 75\|65\|20°C [W] | 55\|45\|20°C [W] | D [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | [dm³] | [kg] | Code produit (Code de configuration p. 14) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 720 | 606 | 560 | 840 | 454 | – | – | – | 21,37 | 79,1 | WGKAF072060 |
| 720 | 688 | 560 | 960 | 519 | – | – | – | 24,42 | 90,1 | WGKAF072068 |
| 720 | 770 | 560 | 1080 | 584 | – | – | – | 27,48 | 101,1 | WGKAF072077 |
| 720 | 852 | 560 | 1200 | 649 | – | – | – | 30,53 | 112,1 | WGKAF072085 |
| 720 | 934 | 560 | 1320 | 714 | – | – | – | 33,58 | 123,1 | WGKAF072093 |
| 720 | 1016 | 560 | 1440 | 779 | – | – | – | 36,64 | 134,1 | WGKAF072101 |
| 720 | 1098 | 560 | 1560 | 844 | – | – | – | 39,69 | 145,6 | WGKAF072109 |
| 720 | 1180 | 560 | 1680 | 909 | – | – | – | 42,74 | 157,1 | WGKAF072118 |
| 720 | 1262 | 560 | 1800 | 974 | – | – | – | 45,8 | 167,6 | WGKAF072126 |
| 720 | 1344 | 560 | 1920 | 1039 | – | – | – | 48,85 | 179,1 | WGKAF072134 |
| 720 | 1426 | 560 | 2040 | 1104 | – | – | – | 51,9 | 189,6 | WGKAF072142 |
| 920 | 80 | 760 | 149 | 80 | – | – | – | 4,14 | 15,0 | WGKAF092008 |
| 920 | 278 | 760 | 447 | 239 | – | – | – | 12,42 | 45,7 | WGKAF092027 |
| 920 | 360 | 760 | 596 | 318 | – | – | – | 16,56 | 59,9 | WGKAF092036 |
| 920 | 442 | 760 | 745 | 398 | – | – | – | 20,70 | 74,1 | WGKAF092044 |
| 920 | 524 | 760 | 894 | 477 | – | – | – | 24,84 | 88,3 | WGKAF092052 |
| 920 | 606 | 760 | 1043 | 557 | – | – | – | 28,98 | 102,5 | WGKAF092060 |
| 920 | 688 | 760 | 1192 | 636 | – | – | – | 33,12 | 116,7 | WGKAF092068 |
| 920 | 770 | 760 | 1341 | 716 | – | – | – | 37,26 | 130,9 | WGKAF092077 |
| 920 | 852 | 760 | 1490 | 795 | – | – | – | 41,40 | 145,1 | WGKAF092085 |
| 920 | 934 | 760 | 1639 | 875 | – | – | – | 45,54 | 159,3 | WGKAF092093 |
| 920 | 1016 | 760 | 1788 | 954 | – | – | – | 49,68 | 173,5 | WGKAF092101 |
| 920 | 1098 | 760 | 1937 | 1034 | – | – | – | 53,82 | 188,7 | WGKAF092109 |
| 920 | 1180 | 760 | 2086 | 1113 | – | – | – | 57,96 | 203,9 | WGKAF092118 |
| 920 | 1262 | 760 | 2235 | 1193 | – | – | – | 62,10 | 217,1 | WGKAF092126 |
| 920 | 1344 | 760 | 2384 | 1272 | – | – | – | 66,24 | 232,3 | WGKAF092134 |
| 920 | 1426 | 760 | 2533 | 1352 | – | – | – | 70,38 | 245,5 | WGKAF092142 |

Les radiateurs composés de 13 sections et plus, sont livrés en deux ou plus parties.

Version murale

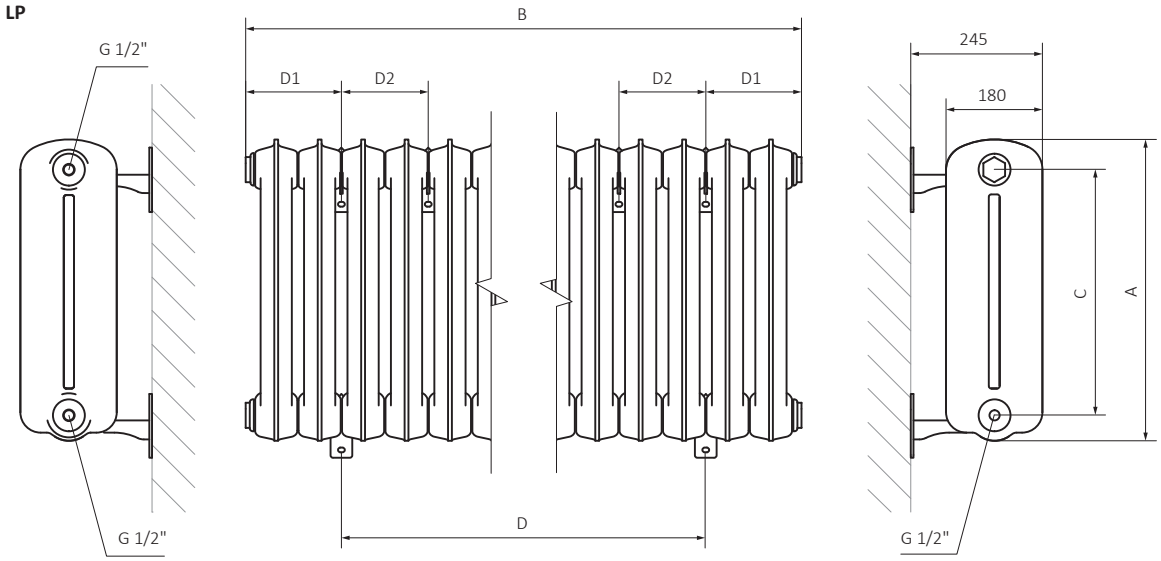


Version sur pieds

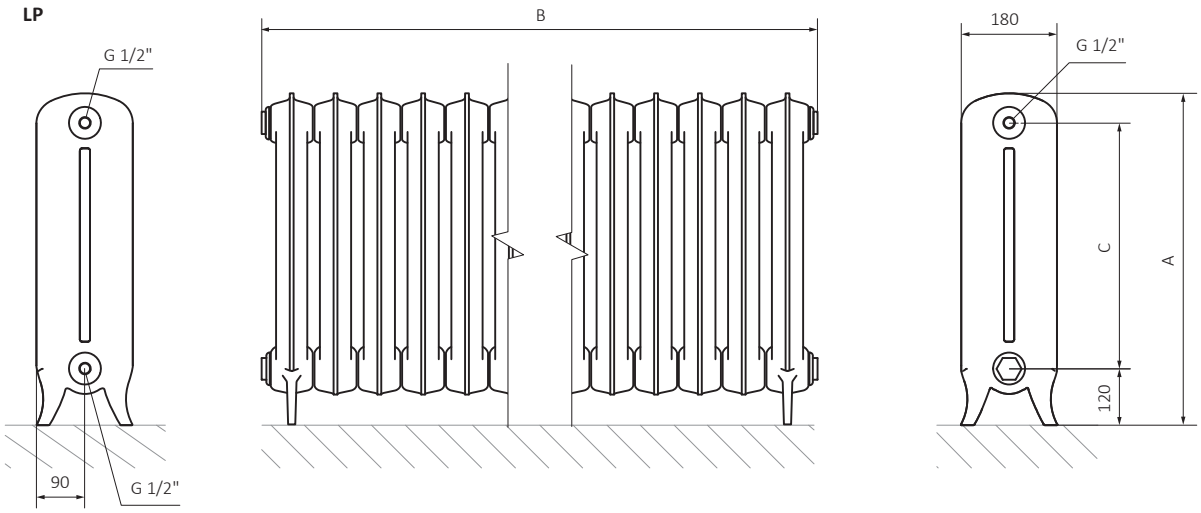


A — hauteur B — largeur C — écartement des raccordements D — espacement des crochets de fixation

## Construction du code de configuration du radiateur eau chaude :

Les fiches techniques des produits contiennent des codes produit qui indiquent des informations de base sur les produits concernés et un code de configuration partiel, contenant la spécification plus précise du produit. Afin de passer une commande correctement, il est nécessaire d'accompagner le code du produit d'un code de configuration complet, qui doit suivre le code du produit. Nous présentons ci-dessous la structure du code produit et de la configuration.

### Construction du code

| WGKAF072109 | L916LP |
|---|---|
| CODE PRODUIT<br>(indiqué dans la grille à côté du produit) | KONFIGURATIONSCODE<br>(à remplir) |
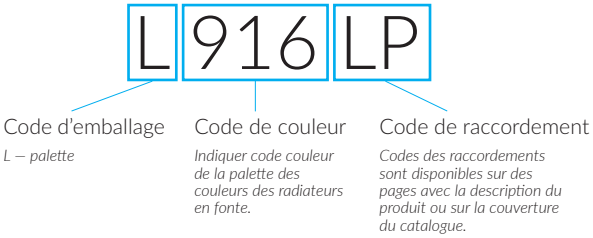
### Configuration