

Notice d'utilisation

Set thermostatique intégré

TWINS ALL IN ONE

SET THERMOSTATIQUE INTÉGRÉ, TWINS ALL IN ONE

Le set comprend :

- Robinet thermostatique intégré
- Tête thermostatique M30 × 1.5
- Kit de masquage
- 2 × adaptateur PEX, ALU-PEX 16×2
- 2 × adaptateur CU Ø 15

Le robinet doit être installé en fonction du sens d'alimentation et de retour du fluide caloporteur.

Produit de la marque polonaise VarioTerm. Disponible en stock dans les couleurs suivantes :

- blanc (RAL 9016)
- blanc soft (SOFT 9016)
- noir (RAL 9005)
- noir mat (MAT 9005)
- chrome

Le set est disponible sur demande dans toutes les couleurs monocouches de la palette Terma, à savoir dans toutes les couleurs RAL et dans la plupart des couleurs spéciales, ainsi que dans les couleurs : Soft 9005, Soft 7047, Mat 7016. Le set n'est pas disponible dans les couleurs RAL versions SOFT et MAT, ainsi que dans les couleurs spéciales : Black Crocodile New, White Gold.

Le set n'est pas disponible dans les couleurs Premium (peintures liquides)

Raccordements disponibles :




Distributeur : Terma Sp. z o.o. | Czaple 100 | 80-298 Gdańsk | termagroup.pl
Fabricant : Vario Term Sp. z o.o. | ul. Ogórkowa 96 | 04-998 Warszawa

DONNÉES TECHNIQUES


Température de fonctionnement	120°C
Pression nominale	1MPa
Fluide caloporteur	eau
Pression d'essai	1,5MPa
Réglage initial	sur l'insert du robinet d'arrêt
Raccordement radiateur	G 3/4

Schéma de débit pour le raccord TWINS (insert thermostatique)

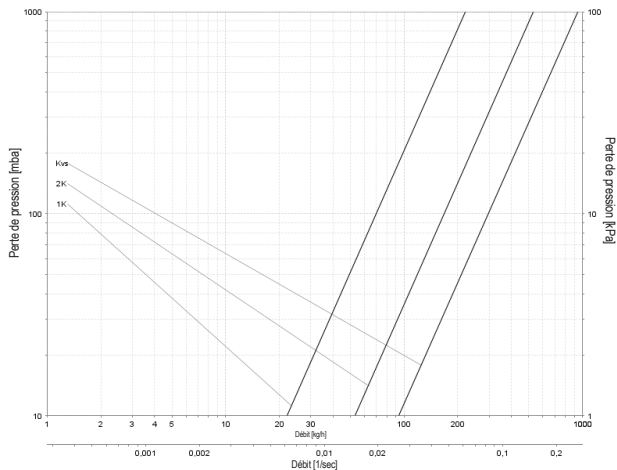

Degré d'ouverture du robinet	1K	2K	Kvs
Kv	0,2	0,5	0,9
Tolérance	± 10%		

Schéma de débit pour le raccord TWINS (insert thermostatique)

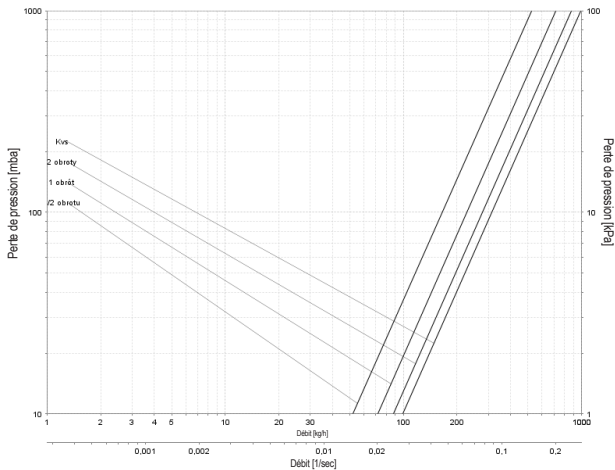

Valeur Kv pour un nombre de tours donné


Nombre de tours dans le sens de l'ouverture du robinet	1/2	1	2	Kvs
Kv	0,5	0,7	0,85	0,9
Tolérance	± 10%			

INSTALLATION CORRECTE DU RACCORD TWINS A L'INSTALLATION

Les détails d'installation et de réglage sont disponibles sur le site www.variotherm.pl<http://www.variotherm.pl/>


– Version GAUCHE

Maxi force 3Nm lors du serrage



– version DROITE


Maxi force 3Nm lors du serrage



INSTRUCTIONS DE MONTAGE DÉTAILLÉES

Numéro de catalogue du set : TSGS02..CFK/L - gauche | TSGS02..CFK/P - droite


1



Attention:

Veillez à ne pas endommager lors du serrage le joint torique responsable de l'étanchéité entre le radiateur et le mamelon.

2.a (PEX 16x2)

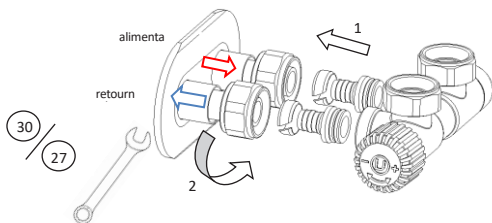


Attention:

Alimentation du côté de l'insert d'arrêt !!


Avant le montage des connecteurs, il est possible d'installer une rosette et des manchons de masquage dans la couleur du raccord (équipement supplémentaire).

Veillez à ne pas endommager les joints toriques responsables de l'étanchéité du connecteur entre l'installation et le raccord lors du montage du connecteur 16x2.


3

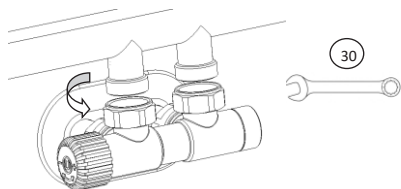

4

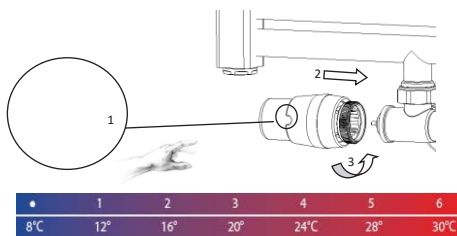


5

**Attention :**

Régulation du débit
conformément à la Fiche
technique du produit
(www.variotherm.pl)

2.b (Cu 15x1)

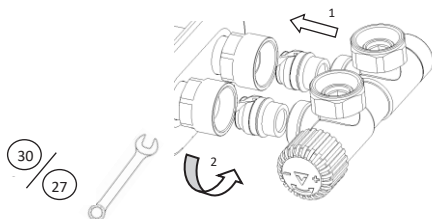

Attention :

Alimentation du côté de l'insert d'arrêt !!

Avant le montage des connecteurs, il est possible d'installer une rosette et des manchons de masquage dans la couleur du raccord (équipement supplémentaire).

Enlevez tout résidu de matériau tranchant de l'extérieur du tube, qui pourrait endommager les joints toriques à l'intérieur du connecteur lorsqu'ils sont enfoncés sur le tube. Après avoir serré le connecteur (avec une force de 15-20 Nm), vérifiez d'abord s'il est possible de tourner et/ou déloger le tube en le tirant FORT, puis procédez à la vérification de l'étanchéité hydraulique. Maintenir un angle de 90° entre le tube et le radiateur.

CONDITIONS DE GARANTIE

1. Le fabricant offre une garantie de 3 ans à compter de la date d'achat.
2. Les défauts révélés pendant la période de garantie seront éliminés gratuitement dans un délai de 14 jours ouvrables à compter de la date de notification.
3. La notification d'un défaut ou d'un dommage est acceptée par e-mail reklamacje@varioterm.pl ou par téléphone (022) 8724214. **<mailto:reklamacje@varioterm.pl>**
4. Pour bénéficier de la garantie, le produit défectueux doit être remis au bureau de VARIO TERM, accompagné d'une description du motif de la réclamation et d'une copie de la preuve d'achat portant le cachet de l'établissement où l'achat a été effectué et la date d'achat clairement indiqué.
5. La garantie ne couvre pas les pièces soumises à l'usure naturelle pendant leur utilisation, les défauts causés par
6. le montage et l'utilisation non conforme à la notice, les défauts portant des traces de dommages mécaniques ou thermiques ou des traces d'intervention de l'utilisateur.
7. L'acheteur perd tous les droits découlant de la garantie en cas :
 - de perte ou de destruction de la preuve d'achat,
 - de réparations non autorisées, de démontage,
 - d'utilisation impropre ou non conforme à la notice.