

# Notice d'utilisation

Set triaxial de régulation.

**VISION ALL IN ONE**

# SET TRIAXIAL DE RÉGULATION, VISION ALL IN ONE

**Le set comprend :**

- Robinet de régulation triaxial
- Robinet d'arrêt triaxial
- Kit de masquage
- 2 × adaptateur PEX, ALU-PEX 16×2
- 2 × adaptateur CU Ø 15

**Le robinet doit être installé en fonction du sens d'alimentation et de retour du fluide caloporteur.**

**Produit de la marque polonaise VarioTerm. Disponible en stock dans les couleurs suivantes :**

- blanc (RAL 9016)
- blanc soft (SOFT 9016)
- noir (RAL 9005)
- noir mat (MAT 9005)
- chrome

Le set est disponible sur demande dans toutes les couleurs monocouches de la palette Terma, à savoir dans toutes les couleurs RAL et dans la plupart des couleurs spéciales, ainsi que dans les couleurs : Soft 9005, Soft 7047, Mat 7016.

Le set n'est pas disponible dans les couleurs RAL versions SOFT et MAT, ainsi que dans les couleurs spéciales : Black Crocodile New, White Gold.

Le set n'est pas disponible dans les couleurs Premium (peintures liquides)

## Raccordements disponibles :




**Distributeur :** Terma Sp. z o.o. | Czaple 100 | 80-298 Gdańsk | [termagroup.pl](http://termagroup.pl)  
**Fabricant :** Vario Term Sp. z o.o. | ul. Ogórkowa 96 | 04-998 Warszawa

# DONNÉES TECHNIQUES

Température de fonctionnement	120°C
Pression nominale	1MPa
Fluide caloporteur	eau
Pression d'essai	1.5MPa
Réglage initial	sur le robinet d'arrêt
Raccordement radiateur	G 1/2

## Schéma du débit pour le robinet VISION avec bouton manuel ou d'arrêt

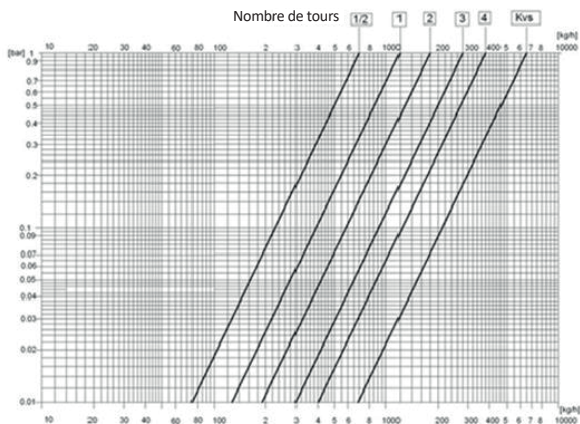

La valeur Kv pour un nombre donné de tours de l'insert du robinet d'arrêt / bouton de commande


Nombre de tours dans le sens de l'ouverture du robinet	1/2	1	2	3	4	Kvs
<b>Kv</b>	0,07	0,10	0,18	0,30	0,38	0,65

# INSTALLATION CORRECTE DU RACCORD VISION A L'INSTALLATION

Les détails d'installation et de réglage sont disponibles sur le site  
[www.varioterm.pl](http://www.varioterm.pl)<http://www.varioterm.pl/>


– Version GAUCHE

**Maxi force 3Nm lors du serrage**



– Version DROITE


**Maxi force 3Nm lors du serrage**



# INSTRUCTIONS DE MONTAGE DÉTAILLÉES

Numéro de catalogue du set : VIR..L – gauche\* | VIR..P – droite

1




**Attention :**

Veillez à ne pas endommager lors du serrage le joint torique responsable de l'étanchéité entre le radiateur et le raccord.

---


## 2.a (PEX 16x2)




**Attention :**

Veillez à ne pas endommager les joints toriques responsables de l'étanchéité du connecteur entre l'installation et le robinet lors du montage du connecteur 16x2.


3



4




5




**Attention :**  
Régulation du débit  
conformément à la Fiche  
technique du produit  
([www.varioterm.pl](http://www.varioterm.pl)).

6



**Attention :**  
Régulation du débit conformément  
à la Fiche technique du produit.

## 2.b (RP 1/2)




**Attention :**  
I. Scellez le raccordement  
fileté puis vissez le raccord à  
l'aide d'une clé Allen

II. Glissez le raccord sur le  
corps du robinet et serrez  
avec une clé de 25.



## 2.c (Cu 15x1)



### **Attention :**

Enlevez tout résidu de matériau tranchant de l'extérieur du tube 15x1, qui pourrait endommager le joint en caoutchouc du raccord lorsqu'il est enfoncé sur le tube. Après avoir serré le raccord avec une force de 15Nm, vérifiez d'abord s'il est possible de tourner et/ou déloger le tube en le tirant FORT, puis procédez à la vérification de l'étanchéité hydraulique. Maintenir un angle de 90° entre le tube et le radiateur.

# CONDITIONS DE GARANTIE

1. Le fabricant offre une garantie de 3 ans à compter de la date d'achat.
2. Les défauts révélés pendant la période de garantie seront éliminés gratuitement dans un délai de 14 jours ouvrables à compter de la date de notification.
3. La notification d'un défaut ou d'un dommage est acceptée par e-mail [reklamacje@varioterm.pl](mailto:reklamacje@varioterm.pl) ou par téléphone (022) 872421. **<mailto:reklamacje@varioterm.pl>**
4. Pour bénéficier de la garantie, le produit défectueux doit être remis au bureau de VARIO TERM, accompagné d'une description du motif de la réclamation et d'une copie de la preuve d'achat portant le cachet de l'établissement où l'achat a été effectué et la date d'achat clairement indiqué.
5. La garantie ne couvre pas les pièces soumises à l'usure naturelle pendant leur utilisation, les défauts causés par
6. le montage et l'utilisation non conforme à la notice, les défauts portant des traces de dommages mécaniques ou thermiques ou des traces d'intervention de l'utilisateur.
7. L'acheteur perd tous les droits découlant de la garantie en cas :
  - de perte ou de destruction de la preuve d'achat,
  - de réparations non autorisées, de démontage,
  - d'utilisation impropre ou non conforme à la notice.